

XPA-700 ソフトウェアアップデート 操作手順書 (Windows)

■ ソフトウェアのアップデートについて

- このアップデートツールは XPA-700 専用です。他の製品には使用しないでください。
- ソフトウェアのアップデートをするには、専用のドライバーソフトウェアがインストールされている必要があります。ドライバーソフトウェアをインストールしていない場合は、下記よりインストールしてからアップデートをしてください。
http://pioneer.jp/support/av_pc/compo/pha/xpa-700/download/
- アップデートするときは、他のアプリケーションは終了させた状態にしてください。

メモ

- この操作手順書に記載されている画面のイラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。


重要

- ソフトウェアのアップデート中は絶対に電源をオフしたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

■ ソフトウェアのバージョンを確認する

はじめに XPA-700 のソフトウェアバージョンを確認してください。
ソフトウェアバージョンが最新のソフトウェアバージョンより古い場合にアップデートしてください。

- ① XPA-700 とコンピューターを接続する。
 - 接続する際は XPA-700 の電源はオフにしてください。

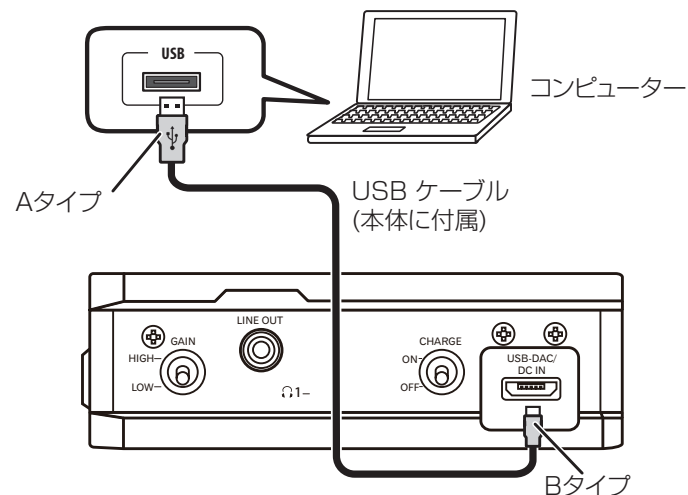

- ② XPA-700 の入力を USB-DAC に切り換えて、電源を入れる。
- ③ タスクバー上にあるアイコンをクリックして "Pioneer USB Audio Control Panel" を起動する。



手順続く

メモ

- Windows 8 および Windows 8.1 の場合は、【Windows】キーを押して、デスクトップ画面を表示してください。
- アイコンが隠れている場合があります。この場合は、【△】ボタンをクリックしてください。
- 本アプリケーションは、以下の方法でも起動できます。
 - Windows 7 の場合
【スタート】⇒【すべてのプログラム】⇒【PIONEER】⇒【PIONEER XPA-700】⇒【PIONEER XPA-700 Control Panel】を開く。
 - Windows 8/8.1 の場合
【Windows】キーと【Q】キーを押して検索画面内で「PIONEER XPA-700 Control Panel」を入力し、【PIONEER XPA-700 Control Panel】を開く。

④ 【Info】タブをクリックして、「Revision」を確認する。



- Revision に表示されたバージョン (3桁の数字) が最新のソフトウェアバージョンより古い場合はアップデートしてください。
- Info タブが表示されない場合は、XPA-700 の入力が USB-DAC になっていることを確認してから、ケーブルを挿入し直すか、電源を一度オフにしてからオンにしてください。

注意

- アップデートをした後に v0.01 が表示された場合は、アップデートに失敗した可能性があります。再度アップデートしてください。

手順終わり

アップデートツールをダウンロードする

① ソフトウェアのアップデートツールをダウンロードする。


- 下記のソフトウェアダウンロードページよりアップデートツールをダウンロードします。

<http://pioneer.jp/support/download/>

- アップデートツールは、ダウンロードする際にお客様が指定したフォルダーに保存されます。
- ご使用のブラウザによっては、アップデートツールをダウンロードする際に保存先指定のウィンドウが表示されないことがあります。このときはブラウザに設定されたフォルダー内に保存されます。
- アップデートツールは ZIP 形式の圧縮ファイルでダウンロードされます。
圧縮ファイル名: **XPA700_UPDATER_WIN_***.zip**
*** には「.(ドット)」を除くバージョン番号が入ります。

② ダウンロードした圧縮ファイルを確認する。

- ダウンロードした圧縮ファイル (アップデートツール) のファイルサイズを確認します。
- アップデートツール「XPA700_UPDATER_WIN_***.zip」をマウスで選択し、右クリックからプロパティを選択します。

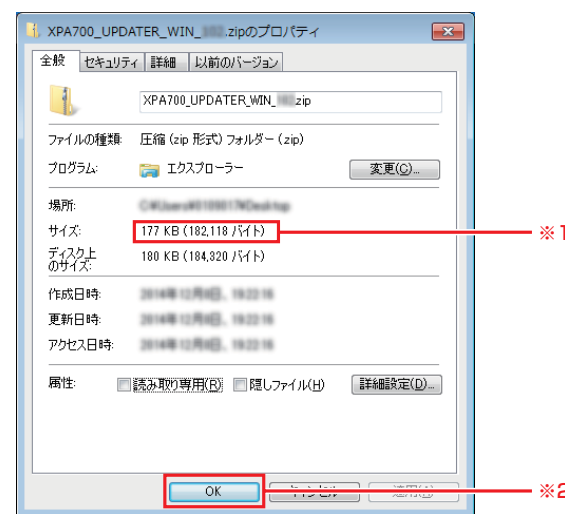

※ 1 パイオニアホームページに記載されている圧縮ファイルのサイズと同じであることを確認してください。圧縮ファイルのサイズが正しくない場合は、再度ダウンロードしてください。

※ 2 確認が終わりましたら OK ボタンをクリックしてプロパティ画面を終了します。

手続続く


③ ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する。

- ダウンロードした圧縮ファイル(アップデートツール)を、ご使用のコンピューターの任意の場所に解凍します。

解凍後のフォルダー名: XPA700_UPDATER_WIN_***

*** には「.(ドット)」を除くバージョン番号が入ります。

- 圧縮ファイルを解凍するとフォルダーが作成されます。次のファイルが保存されていることを確認してください。
- コンピューターの設定により拡張子が表示されない場合があります。

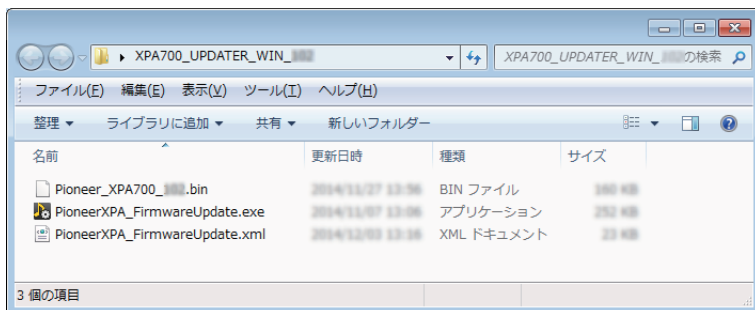

- 圧縮ファイルの解凍方法については、お使いのソフトウェアメーカーまたはコンピューターメーカーにお問い合わせください。

⚠ 注意

- 解凍したフォルダー内のファイルを削除したり、ファイル名の変更をしないでください。アップデートができなくなります。

手順終わり

■ アップデートを実行する

① XPA-700 とコンピューターを USB ケーブルで接続する。


- 本体リア部の CHARGE 切替スイッチをオフにしてください。

② XPA-700 の入力を USB-DAC に切り換える。

③ XPA-700 の電源をオフにしてからオンにして、充電残量の確認をする。

- BATT インジケーター(下図)が緑色で3秒間点灯することを確認してください。

※赤色で点滅していた場合は充電をしてからアップデートをしてください。




BATT インジケーター

- 充電残量の確認が終了したら、本体リア部の CHARGE 切替スイッチをオンにしてください。

④ アップデートツールを起動する。

- 解凍した XPA700_UPDATER_WIN_*** フォルダ内の PioneerXPA_FirmwareUpdate.exe をダブルクリックしてください。

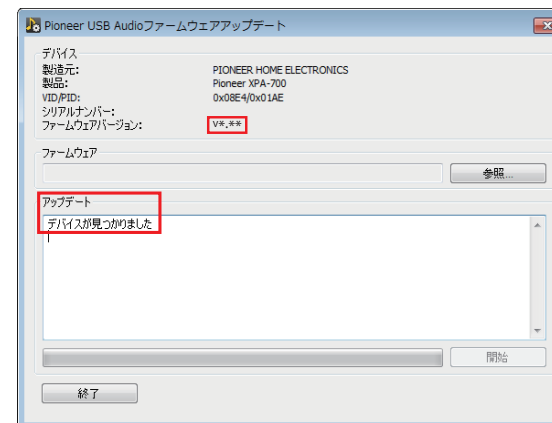

- ファームウェアバージョンを確認してください。アップデートするバージョンと表示が同じ場合はアップデートの必要はありません。終了ボタンをクリックしてアップデートツールを終了してください。

- アップデートに「デバイスが見つかりました」と表示されていることを確認してください。

手順続く

- ・「デバイスが見つかりません。アップデートするデバイスを接続してください。」と表示されている場合は XPA-700 の入力が USB-DAC になっていることを確認してから、ケーブルを挿入し直すか、電源を一度オフにしてからオンにしてください。


⑤ アップデートソフトを選択する。

- ・参照ボタンをクリックして、解凍した XPA700_UPDATER_WIN_*** フォルダ内の [Pioneer_XPA700_***.bin] を選択します。
- ・アップデートに「デバイスが見つかりました。ファームウェアアップデートの準備が完了しました。」と表示されていることを確認してください。

⚠ 注意

- ・Pioneer_XPA700_***.bin 以外のファイルを選択してアップデートを行うと、製品が動作しなくなる恐れがありますので、絶対におやめください。

⑥ 開始ボタンをクリックする。

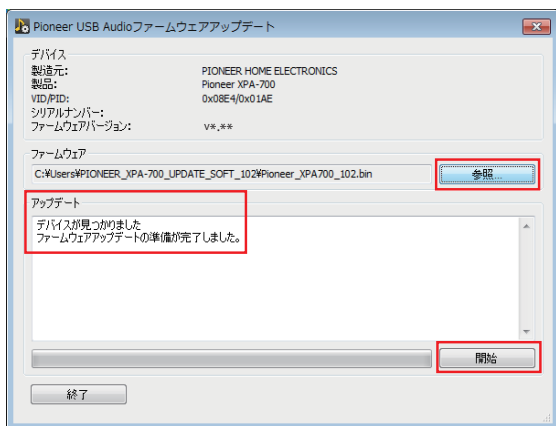


⚠ 注意

- ・アップデートは約 10 秒で終了します。この間は絶対に電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

⑦ アップデートを終了する。

- ・アップデートに「ファームウェアのアップデートが正常に終了しました。」と表示されたら完了です。
- ・ファームウェアバージョンが最新のソフトウェアバージョンに変わっていることを確認してください。
- ・終了ボタンをクリックしてアップデートツールを終了してください。
- ・XPA-700 の電源をオフにしてください。

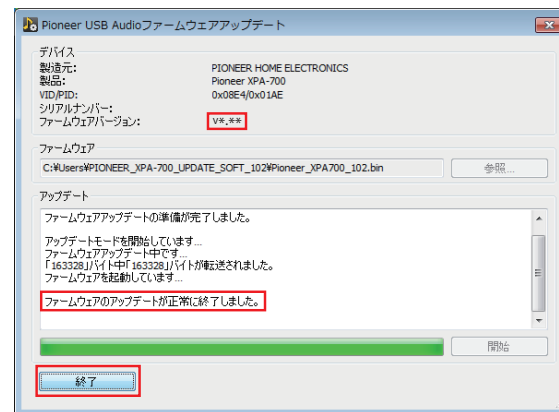

⚠ 注意

- ・アップデートに失敗した場合は、USB ケーブルを抜き、電源をオフにして手順①からやり直してください。
- ・ファームウェアバージョンが v0.01 になった場合は、電源をオフにして手順①からやり直してください。

⑧ バージョンを確認する。

- ・『ソフトウェアのバージョンを確認する』(1 ページ) を再度実行して、最新のソフトウェアになっていることを確認してください。

最新のソフトウェアバージョンになっていればアップデート作業はこれで終了です。

⚠ 注意

- ・最新のソフトウェアバージョンになっていない場合は、電源をオフにして手順①からやり直してください。

手順終わり