

XPA-700 ソフトウェアアップデート 操作手順書 (Mac)

■ ソフトウェアのアップデートについて

- このアップデートアプリケーションは XPA-700 専用です。他の製品には使用しないでください。
- アップデートするときは、他のアプリケーションは終了させた状態にしてください。

メモ

- この操作手順書に記載されている画面のイラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。


重要

- ソフトウェアのアップデート中は絶対に電源をオフしたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。


■ ソフトウェアのバージョンを確認する

はじめに XPA-700 のソフトウェアバージョンを確認してください。
ソフトウェアバージョンが最新のソフトウェアバージョンより古い場合にアップデートしてください。

- ① XPA-700 と Mac を接続する。
 - 接続する際は XPA-700 の電源はオフにしてください。

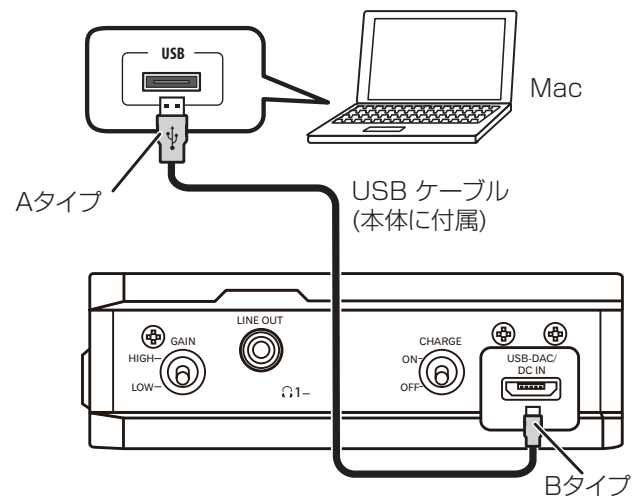

- ② XPA-700 の入力を USB-DAC に切り換えて、電源を入れる。
- ③ Mac の画面左上にある Apple メニューをクリックし、「この Mac について」をクリックする。

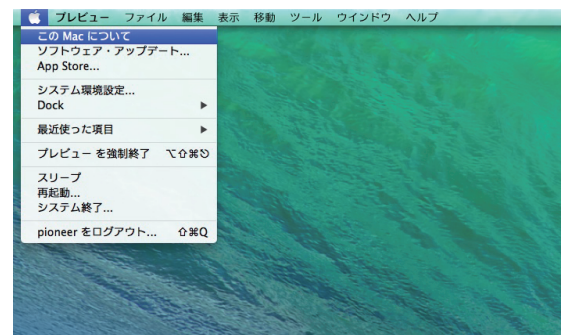

手順続く

- ④ ウィンドウが表示されたら " 詳しい情報 .." をクリックする。



⚠ 注意

- アップデートをした後に 0.01 が表示された場合は、アップデートに失敗した可能性があります。再度アップデートしてください。
- 中央に Pioneer XPA-700 が表示されない場合は、XPA-700 の入力ケーブルが USB-DAC になっていることを確認してからケーブルを挿入し直すか、電源を一度オフにしてからオンにしてください。それでも表示されない場合は、情報の更新のため左上の赤ボタンで画面を閉じ、手順⑥からやり直してください。


手順終わり

- ⑤ ウィンドウが表示されたら " システムレポート ..." をクリックする。



- ⑥ ウィンドウが表示されたら左側の "USB" をクリックする。

- 画面中央の "Pioneer XPA-700" をクリックしてください。
- 画面中央下に XPA-700 の情報が表示されます。バージョンにソフトウェアバージョンが表示されます。

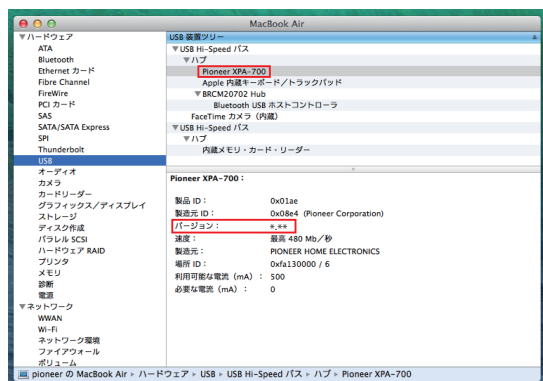

- 表示されたバージョン (3桁の数字) が最新のソフトウェアバージョンより古い場合はアップデートをしてください。

アップデートアプリケーションをダウンロードする

① ソフトウェアのアップデートアプリケーションをダウンロードする。


- 下記のソフトウェアダウンロードページよりアップデートアプリケーションをダウンロードします。

<http://pioneer.jp/support/download/>

- アップデートアプリケーションは、ダウンロードする際にお客様が指定したフォルダーに保存されます。
- ご使用のブラウザによっては、アップデートアプリケーションをダウンロードする際に保存先指定のウィンドウが表示されないことがあります。このときはブラウザに設定されたフォルダー内に保存されます。
- アップデートアプリケーションは ZIP 形式の圧縮ファイルでダウンロードされます。
圧縮ファイル名：XPA700_UPDATER_MAC_***.zip
*** には「.(ドット)」を除くバージョン番号が入ります。

② ダウンロードした圧縮ファイルを確認する。

- ダウンロードした圧縮ファイル(アップデートアプリケーション)のファイルサイズを確認します。
- アップデートアプリケーション「XPA700_UPDATER_MAC_***.zip」を選択し、Finderのファイルメニューから[情報を見る]を選択します。

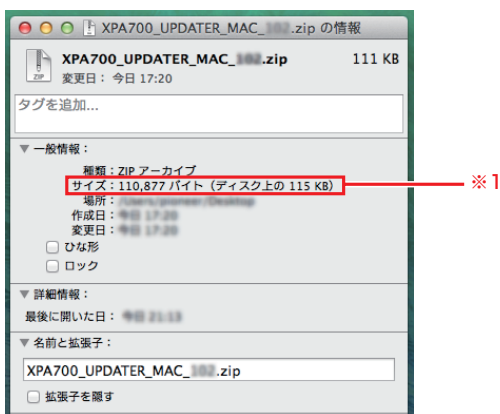

※1 パイオニアホームページに記載されている圧縮ファイルのサイズと同じであることを確認してください。

③ ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する。

- ダウンロードした圧縮ファイル(アップデートアプリケーション)を、ご使用の Mac の任意の場所に解凍します。

解凍後のアプリケーション名：XPA700_UPDATER_MAC_***.app

*** には「.(ドット)」を除くバージョン番号が入ります。

- 圧縮ファイルの解凍方法については、お使いのソフトウェアメーカーまたはコンピューターメーカーにお問い合わせください。
- お使いのソフトウェアバージョンが最新のソフトウェアより古い場合にアップデートをしてください。

⚠ 注意

- 解凍したアプリケーション内のファイルを削除したり、ファイル名の変更はしないでください。アップデートができなくなります。

アップデートを実行する

① XPA-700 と Mac を USB ケーブルで接続する。


- 本体リア部の CHARGE 切換スイッチをオフにします。

② XPA-700 の入力を USB-DAC に切り換える。

③ XPA-700 の電源をオフにしてからオンにして、充電残量の確認をする。

- BATT インジケーター(下図)が緑色で3秒間点灯することを確認してください。

※赤色で点滅していた場合は充電をしてからアップデートをしてください。

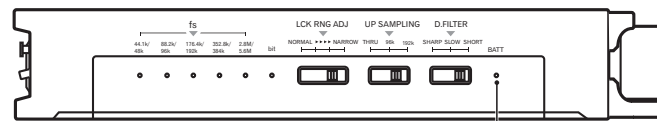


BATT インジケーター

- 充電残量の確認が終了したら本体リア部の CHARGE 切換スイッチをオンにします。

手順続く


④ アップデートアプリケーションを起動する。

- XPA700_UPDATER_MAC_***.app をダブルクリックしてください。
*** には「.(ドット)」を除くバージョン番号が入ります。

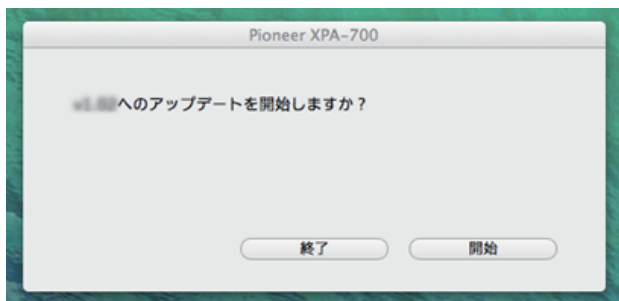

⑤ アップデートを開始する。

- 開始ボタンをクリックするとアップデートが開始されます。
- 終了ボタンをクリックすると、アップデートは実行されません。

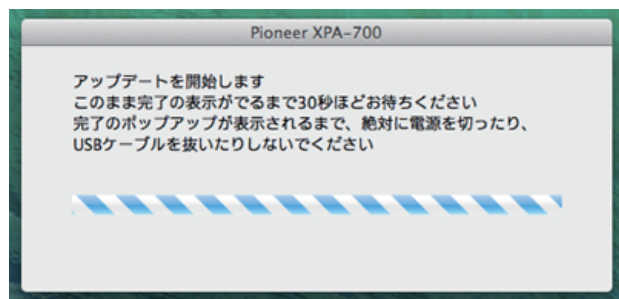


⚠ 注意


- アップデート中は絶対に電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

⑥ アップデートを終了する。

- 下記のポップアップが表示されたらアップデートは完了です。終了ボタンをクリックしてアップデートアプリケーションを閉じてください。

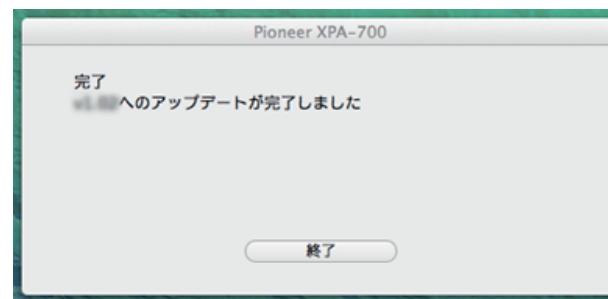

- XPA-700 の電源をオフしてください。
- アップデートに失敗した場合は下記のポップアップが表示されます。

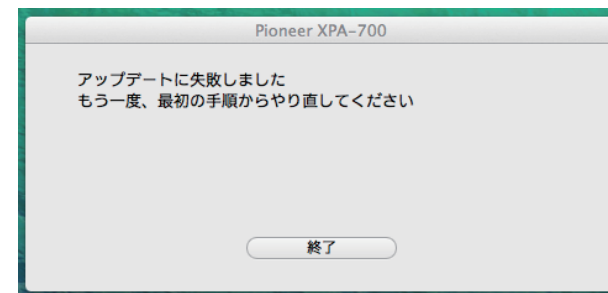

⚠ 注意

- アップデートに失敗した場合は、USB ケーブルを抜き、電源をオフにして手順①からやり直してください。

⑦ バージョンを確認する。

- 『ソフトウェアのバージョンを確認する』(1 ページ) を再度実行して、最新のソフトウェアバージョンになっていることを確認してください。

最新のソフトウェアバージョンになっていればアップデート作業はこれで終了です。

⚠ 注意

- 最新のソフトウェアバージョンになっていない場合は、電源をオフにして手順①からやり直してください。

手順終わり

<ARA7315-A>