

BDP-330

BDP-LX53

アップデート専用ディスク操作手順書

■ 重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。

このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。

また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

アップデート手順 (手順 1 ~ 9)


アップデート専用ディスクを使用して、必ず下記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。

注意

- ◆ アップデートの所要時間は約 8 分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

1~**4**、**8**~**9**はお客様の操作です。
5~**7**は本体の動作(自動)説明です。

- 1** ⏻ STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
ホームメニューが表示されているとき(本体表示窓に 'MENU' と表示されているとき)は、アップデートが実行できません。リモコンの**ホームメニューボタン**を押して、ホームメニューを終了してください。
- 2** ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開きます。
- 3** アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
- 4** ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。

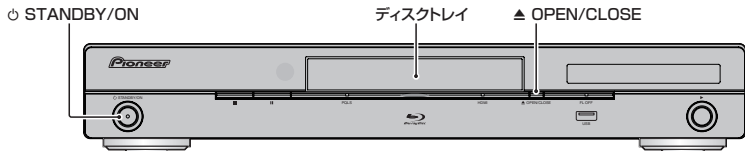

5 自動でディスクトレイが閉まります。

これ以降はアップデートが完了する手順7まで一切の操作をしないでください。

6 アップデートが開始されます。

- 電源が自動でオフになり、再度自動でオンになった後にアップデートが開始されます。
- 本体表示窓に'DOWNLOAD'が点滅します。

7 アップデート開始から約8分後にディスクトレイが自動で開きます。

- 電源が自動でオフになります。
- このときディスクトレイは開いたままです。

8 ディスクを取り出します。

9 ① STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

- ディスクトレイが自動で閉じます。
- 手順8でディスクを取り出していないときは、再度アップデートが開始されます。このときは、アップデートが完了するまで絶対に他の操作をしないでください(アップデートが完了するまでお待ちください)。
- 本体と同じバージョンのアップデート専用ディスクをセットしたときは、手順6の後に'ソフトウェアの更新ができませんでした'と表示され、手順7の状態になります。

このとき、本体表示窓に'DOWNLOAD NG'と表示されますが故障ではありません。手順8、9を実行した後に、次ページの手順に従って、ソフトウェアのバージョンを確認してください。

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。




- 1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

- 3 [ホームメニュー] → [各種設定] → [システムバージョン表示] を選んで、決定します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】



- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html

- 4 ホームメニューボタンを押して、システムバージョン表示画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/