

# BDP-430

# BDP-LX54

## アップデート専用ディスク操作手順書

### ■ 重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。

このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。

また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

## アップデート手順 (手順 1 ~ 9)


アップデート専用ディスクを使用して、必ず下記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。

### 注意

- ◆ アップデートの所要時間は約 3 分です。
- ◆ アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆ **アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆ アップデート中は他の操作ができません。

**1**~**4**、**8**~**9**はお客様の操作です。  
**5**~**7**は本体の動作(自動)説明です。

- 1**    ⏻ STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。  
ホームメニューが表示されているとき(本体表示窓に 'MENU' と表示されているとき)は、アップデートが実行できません。リモコンの**ホームメニューボタン**を押して、ホームメニューを終了してください。
- 2**    ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開きます。
- 3**    アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。
- 4**    ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。

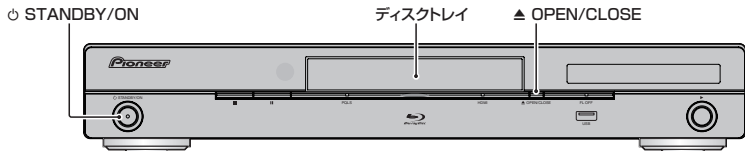

---

**5** 自動でディスクトレイが閉まります。

これ以降はアップデートが完了する手順 **7** まで一切の操作をしないでください。

---

**6** アップデートが開始されます。

- 本体表示窓に 'DOWNLOAD' が点滅します。

---

**7** アップデート開始から約 3 分後にディスクトレイが自動で開きます。

- 更新完了の画面が表示されます。
- このときディスクトレイは開いたままです。

---

**8** ディスクを取り出します。

---

**9** 更新完了の画面で [確認] を選んで決定します。

- ディスクトレイが自動で閉じま
- す。
- 電源が自動でオフになり、再度自動でオンになった後に新しいソフトウェアが有効になります。
- 手順 **8** でディスクを取り出していないときや、本体と同じバージョンのアップデート専用ディスクをセットしたときは、再度アップデートが開始されます。このときは、アップデートが完了するまで絶対に他の操作をしないでください (アップデートが完了するまでお待ちください)。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。




- 1 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- 2 ホームメニューボタンを押して、ホームメニューを表示します。

- 3 [ホームメニュー] → [各種設定] → [システムバージョン表示] を選んで、決定します。

- バージョン番号が表示されます。

### 【表示例】



- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/usb\\_update/select\\_model.html](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html)

- 4 ホームメニューボタンを押して、システムバージョン表示画面を終了します。

ホームページで最新のファームウェアをダウンロードできます。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/)