

新・機能
「はっきり大音量」



TF-SA75S (W)

押す
だけ!



ワンタッチで
受話音が
はっきり・大きく!

※TF-SA75シリーズの子機には「はっきり大音量」は搭載していません。

パイオニア コードレス電話機ラインナップ

迷惑電話対策機能

便利な機能

	はっきり大音量 & 大画面漢字液晶 SA75 シリーズ 親機 漢字 子機 漢字 3-4ページ	迷惑電話をまとめてガード SE15 シリーズ 親機 数字 子機 カナ 5ページ	インテリアにマッチした横置きデザイン SD15 シリーズ 親機 数字 子機 カナ 6ページ	かんたん操作で大きな子機液晶 SA15 シリーズ 親機 数字 子機 カナ 6ページ	横置きコンパクト漢字液晶 FD35 シリーズ 親機 漢字 受話子機 漢字 子機 漢字 7ページ	親機コードレス コンパクトなスタイリッシュコードレス FD15 シリーズ 付属子機 カナ 8ページ	横置きスタイル漢字液晶 FA70 シリーズ 親機 漢字 受話子機 漢字 子機 漢字 裏表紙
おまかせガード	着信時に相手に対し自動で警告メッセージを流し、応答すると自動で録音を開始	STOP 迷惑 おまかせガード			STOP 迷惑 おまかせガード		
着信時自動録音通知	着信時、相手に警告メッセージを流し、自動で録音を開始します		STOP 迷惑 着信時自動録音通知			STOP 迷惑 着信時自動録音通知	
あんしんランプ	電話帳に登録した番号※1からの着信時や、「あんしん呼出し」のときに、ランプの光で着信をお知らせします	あんしんランプ				あんしんランプ (親機)	
まかせて応答	着信時に、相手に名前と用件を先に言ってもらようようメッセージを流せます お断りメッセージを流して電話を切ることもできます	まかせて応答		まかせて応答	まかせて応答 (受話子機・子機)	まかせて応答 (付属子機)	まかせて応答 (親機)
通話録音	通話内容を録音できます※2	長時間通話録音	通話録音	通話録音	通話録音 (受話子機・子機)	通話録音 (付属子機)	長時間通話録音 (受話子機・子機)
着信拒否 特定番号ガード	出たくない相手からの電話は、呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に切ることができます※1	着信拒否 特定番号ガード	着信拒否 特定番号ガード				
はっきり大音量	ワンタッチで「はっきりとした」「大きい音」へ変更できます	⑤ はっきり大音量 (親機)					
停電時通話可能	停電時でも通話ができます※3	停電時通話可能 (親機)	停電時通話可能 (親機)	停電時通話可能 (親機)	簡易停電通話※4	簡易停電通話※4	簡易停電通話※4
ワンタッチダイヤル	登録した番号にワンタッチで電話をかけられます※5	親機 2件 子機 3件	親機 5件 子機 3件	親機 3件 子機 3件	親機・受話子機 1 子機 3件	付属子機 3件	親機・受話子機 1 子機 3件
ダイヤルライト	ダイヤルボタンが光り、暗いところでも便利です	ダイヤルライト					ダイヤルライト (受話子機を除く)
ドアホン対応	ドアホン(別売)と接続して、電話機でドアホンの対応ができます※6						ドアホン対応
ハンズフリー通話	受話器や受話子機・子機を置いたまま電話をかけて通話できます	ハンズフリー通話 (子機)	ハンズフリー通話 (子機)	ハンズフリー通話 (子機)	ハンズフリー通話 (受話子機・子機)	ハンズフリー通話 (付属子機)	ハンズフリー通話

1.9GHz DECT準拠方式 ※ 無線LANとの電波干渉がなくクリアな音声 ■ 全機種対応

パイオニアのおすすめ機能

はっきり大音量 **⑤**

ボタンを押すだけで「はっきりとした」「大きい音」へ変わる新機能[はっきり大音量]を搭載しました。聞き直しなどが減るので、スムーズな会話が可能です。

迷惑電話対策は電話機におまかせ!「おまかせガード」 **STOP 迷惑** 新・迷惑電話対策

- 1 自動警告**
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流します
※登録した番号からの着信は呼出音が鳴り電話に出られます
- 2 注意喚起**
専用の呼出音で注意を促し、登録されていない相手からの着信がわかります
- 3 自動録音**
電話に出ると自動で録音開始

※NTTナンバー・ディスプレイに加入時の動作です。非加入の場合、自動警告の前に通常の呼出音が約15秒間鳴ります。

着信時自動録音通知 **STOP 迷惑** 新・迷惑電話対策

着信時、相手に警告メッセージを流し、自動で録音を開始します

恐れ入りますが、自動録音設定です。通話を録音します。

あつ! この番号に電話するのはやめよう...

あんしんランプ

登録済みの相手からの着信だけランプの光でお知らせします※1

光ってお知らせ!

※ [1.9GHz DECT準拠方式とは] 1.9GHzの周波数帯域を使用する世界で広く普及している無線通信方式のひとつで、以下の特長があります。 ●電子レンジや無線LANなど2.4GHzの周波数帯域を使用する機器との電波干渉がないからクリアな音声。 ●低消費電力でエコ。 ●暗号化技術で盗聴されにくい。

※1:NTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要(有料)。 ※2:録音時間は留守録音と合わせての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。(TF-SA75シリーズ…最大約120分間+おまかせガード自動録音最大約5分間/TF-SA15シリーズ・SD15シリーズ…最大約15分間/TF-SE15シリーズ・FD35シリーズ…最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間/TF-FA70シリーズ…最大約58分間) ※3:IP電話、ひかり電話をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。 ※4:簡易停電通話するには単3形(TF-FD35シリーズは単4形)アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。

※5:TF-SA15シリーズ・TF-SD15シリーズの親機は短縮ダイヤル*01**02**03へ登録した番号がワンタッチダイヤルに登録されます。 ※6:ドアホンについては12ページをご覧ください。

聞こえやすさをすべての人に。



※TF-SA75シリーズの子機には「はっきり大音量」は搭載していません。



押すだけ! 6 新・機能 [はっきり大音量] 搭載

「はっきり大音量」

ボタンを押すだけで「はっきりとした」「大きい音」へ変わる新・機能[はっきり大音量]を搭載しました。



会話がはっきり聞こえるように高い音を強調



※グラフはイメージです

人の会話の周波数帯域とシニアの方が聞き取りにくい高域の音を強調しました。

フェミニ(集音器)開発のノウハウを使いより聞こえやすい電話機を目指しました。

フェミニは聞こえサポート商品として、1998年に誕生し累計30万台を販売しているパイオニアの集音器です。



親機	子機
漢字	漢字
ホワイトバックライト液晶	

TF-SA75シリーズ

はっきり大音量 & 大画面

新・迷惑電話対策 STOP
 はっきり大音量 6

NEW

大きくて見やすい
大型液晶3.9型 ※2

見やすい子機
大型液晶2.1型 ※2

角度が調整できる
チルトアップ式

ワンタッチではっきり大きな音に
はっきり大音量 6
*親機のみ

光るボタン
ダイヤルライト対応



(W) ホワイト

STOP 迷惑電話対策は電話機におまかせ

「おまかせガード」

設定ONであれば電話機におまかせ!!

1 自動警告

呼出音が鳴る前に相手に警告



※NTTナンバーディスプレイに加入時の動作です。非加入の場合、自動警告の前に通常の呼出音が約15秒間鳴ります。

2 注意喚起

専用の呼出音で注意を促す

3 自動録音

電話に出ると自動で録音開始

光って見える迷惑電話対策

「あんしんランプ」

登録番号からの着信だけランプが光るのであんしん ※3
 全ての着信を光らせる「着信ランプ」設定も可能



音声をたっぶり録音できる

最大録音時間 約120分 ※4

迷惑電話対策機能	おまかせガード	あんしんランプ	まかせて応答	長時間通話録音 ※4	着信拒否/特定番号ガード	便利な機能	はっきり大音量(親機)	停電時通話可能(親機)	ワンタッチダイヤル(親機2件・子機3件)	ダイヤルライト	ハンズフリー通話(子機)	壁掛け可能 ※5 ※6
----------	---------	---------	--------	------------	--------------	-------	-------------	-------------	----------------------	---------	--------------	-------------

子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機3台タイプ	子機増設可能台数
TF-SA75S(W) 色: (W) ホワイト オープン価格 ※7	TF-SA75W(W) 色: (W) ホワイト オープン価格 ※7	TF-SA75T(W) 色: (W) ホワイト オープン価格 ※7	TF-SA75S(W) ▶ あと7台 TF-SA75W(W) ▶ あと6台
JANコード: 4573243091150	JANコード: 4573243091167	JANコード: 4573243091174	TF-SA75T(W) ▶ あと5台 増設子機(別売) TF-EK73(W)

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SA75Sは1個、TF-SA75Wは2個、TF-SA75Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。 *機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 ※3:NTTナンバーディスプレイのご利用が必要です。 ※4:留守録音と合わせて、最大約120分間+おまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※5:親機は壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(11ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません。) ※6:親機を壁面と平行に壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。 ※7:オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

TF-SE15シリーズ

お名前シートに書き込める
かんたんに電話をかけられる

STOP 迷惑電話対策

登録相手がひと目でわかる

手書きできる
「お名前シート」

大きくて見やすい

4.7型ワイド液晶 ※2

登録相手がひと目でわかる

手書きできる
「お名前シート」
(ワンタッチダイヤル)

親機	子機
数字	カナ
ホワイトバックライト液晶	

J-DECT

ナンバー・ディスプレイ 対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

*親機には電話帳機能がないので「名前の表示」はできません。



大きくて、かけやすい
受話器 / ダイヤルボタン

ボタン1つでカンタン

迷惑電話防止ボタン

2秒長押しするだけ、めんどろな設定なしでまとめてガードします。



まとめて設定される機能

- ・おまかせガード
- ・非通知ガード
- ・公衆電話ガード
- ・表示圏外ガード
- ・0120-0800ガード

*枠内の機能にはNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です。

光るボタン

設定ON/OFFがひと目で分かる。



迷惑電話対策は電話機におまかせ

「おまかせガード」

設定ONであれば電話機におまかせ!!

1 自動警告

呼出音が鳴る前に相手に警告



*NTTナンバー・ディスプレイに加入時の動作です。非加入の場合、自動警告の前に通常の呼出音が約15秒間鳴ります。

2 注意喚起

専用の呼出音で注意を促す

3 自動録音

電話に出ると自動で録音開始

迷惑電話対策機能	おまかせガード	まかせて応答	通話録音※3	着信拒否/特定番号ガード	便利な機能	停電時通話可能(親機)	ワンタッチダイヤル(親機5件・子機3件)	ハンズフリー通話(子機)	壁掛け可能※4※5
----------	---------	--------	--------	--------------	-------	-------------	----------------------	--------------	-----------

子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機3台タイプ
TF-SE15S-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4573243090344	TF-SE15W-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4573243090351	TF-SE15T-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4573243090368

子機増設可能台数

TF-SE15S ▶ あと7台 TF-SE15T ▶ あと5台
TF-SE15W ▶ あと6台 増設子機(別売) TF-EK36-W

主な付属品

お名前シート(ワンタッチダイヤル用1部、短縮ダイヤル用1部)、電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SE15Sは1個、TF-SE15Wは2個、TF-SE15Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。 *機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 ※3:留守録音と合わせて、最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※4:親機は壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(11ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません。) ※5:親機を壁面と平行に壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。 ※6:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

J-DECT

ナンバー・ディスプレイ 対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

選べる3カラー

- -PW(ビュアホワイト)
- -TD(ダークブラウン)
- -CP(チェリーピンク)

親機	子機
数字	カナ
ホワイトバックライト液晶	

*親機には電話帳機能がないので「名前の表示」はできません。



子機1台タイプ			子機2台タイプ		
TF-SD15S-PW 色: -PW(ビュアホワイト) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307713	TF-SD15S-TD 色: -TD(ダークブラウン) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307720	TF-SD15S-CP 色: -CP(チェリーピンク) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307706	TF-SD15W-PW 色: -PW(ビュアホワイト) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307744	TF-SD15W-TD 色: -TD(ダークブラウン) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307751	TF-SD15W-CP 色: -CP(チェリーピンク) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307737

子機増設可能台数 TF-SD15S ▶ あと7台 TF-SD15W ▶ あと6台
増設子機(別売) TF-EK35-CP/PW/TD

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SD15Sは1個、TF-SD15Wは2個)、ACアダプター

J-DECT

ナンバー・ディスプレイ 対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

*親機には電話帳機能がないので「名前の表示」はできません。



TF-SA15シリーズ

使いやすい
「かんたん」コードレス

STOP 迷惑電話対策

迷惑電話対策機能 着信時自動録音通知 まかせて応答

通話録音※2 着信拒否/特定番号ガード

便利な機能 停電時通話可能(親機) ワンタッチダイヤル(親機・子機3件)

ハンズフリー通話(子機) 壁掛け可能 ※5※6

子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機3台タイプ
TF-SA15S-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307676	TF-SA15W-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307690	TF-SA15T-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※4 JANコード: 4988028307683

子機増設可能台数 TF-SA15S ▶ あと7台 TF-SA15T ▶ あと5台
TF-SA15W ▶ あと6台 増設子機(別売) TF-EK35-W

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SA15Sは1個、TF-SA15Wは2個、TF-SA15Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。 *機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:留守録音と合わせて、TF-SD15シリーズ・TF-SA15シリーズは最大15分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※3:子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。 ※4:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※5:TF-SA15シリーズの親機は、壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売りの充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(11ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません) ※6:親機を壁面と平行に壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。

TF-FD35Sシリーズ

(受話子機のみ)

横置きコンパクト
漢字液晶

STOP 新・迷惑電話対策

迷惑電話対策機能	おまかせガード	まかせて応答(受話子機)
	通話録音※2(受話子機)	着信拒否/特定番号ガード
便利な機能	簡易停電通話※3	ハンズフリー通話(受話子機)

親機コードレス	親機	受話子機
	漢字	漢字
ホワイトバックライト液晶		
選べる3カラー	○マロン(TY) ●ビターブラウン(BR) ●ターコイズブルー(L)	

J-DECT
ナンバー・ディスプレイ対応※1
キャッチホンディスプレイ



受話子機タイプ		
TF-FD35S(TY) 色: マロン(TY) オープン価格※4 JANコード: 4573243090726	TF-FD35S(BR) 色: ビターブラウン(BR) オープン価格※4 JANコード: 4573243090733	TF-FD35S(L) 色: ターコイズブルー(L) オープン価格※4 JANコード: 4573243090740

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数 TF-FD35S ▶あと7台 増設子機(別売) TF-EK72(W) 主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FD35Sは1個)、ACアダプター

TF-FD35Wシリーズ

(受話子機+子機)

横置きコンパクト
漢字液晶

STOP 新・迷惑電話対策

迷惑電話対策機能	おまかせガード	まかせて応答(受話子機・子機)
	通話録音※2(受話子機・子機)	着信拒否/特定番号ガード
便利な機能	簡易停電通話※3	ワンタッチダイヤル(子機3件)
	ハンズフリー通話(受話子機・子機)	壁掛け可能※5(子機)

親機コードレス	親機	受話子機	子機
	漢字	漢字	漢字
ホワイトバックライト液晶			
選べる3カラー	○マロン(TY) ●ビターブラウン(BR) ●ターコイズブルー(L)		

J-DECT
ナンバー・ディスプレイ対応※1
キャッチホンディスプレイ



子機1台タイプ		子機2台タイプ	
TF-FD35W(TY) 色: マロン(TY) オープン価格※4 JANコード: 4573243090757	TF-FD35W(BR) 色: ビターブラウン(BR) オープン価格※4 JANコード: 4573243090764	TF-FD35W(L) 色: ターコイズブルー(L) オープン価格※4 JANコード: 4573243090771	TF-FD35T(TY) 色: マロン(TY) オープン価格※4 JANコード: 4573243090788

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数 TF-FD35W ▶あと6台 TF-FD35T ▶あと5台 増設子機(別売) TF-EK72(W) 主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FD35Wは2個、TF-FD35Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。 *機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:留守録音と合わせて、TF-FD35シリーズは最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※3:単4形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 ※4:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※5:子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。

TF-FD15Sシリーズ

コンパクトな
スタイリッシュデザイン

STOP 新・迷惑電話対策

親機コードレス	付属子機	カナ
	ホワイトバックライト液晶	
選べる3カラー	●-Y(イエロー) ○-W(ホワイト) ●-A(ネイビー)	

J-DECT
ナンバー・ディスプレイ対応※1
キャッチホンディスプレイ



どこでも置ける

奥行8.0cmの
コンパクトボディ

わかりやすい

お知らせランプ

使いやすい

ワンタッチ留守ボタン






ひと目でわかる	よく使う操作に絞り込んだレイアウト	インテリアになじむデザイン
<p>お知らせランプ</p> <p>ランプの光が電話機の状態をお知らせ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 赤点灯:留守セット ■ 赤点滅:留守用件あり ■ 緑点滅:番号登録者からの着信※2(あんしんランプ) 	<p>留守ボタン</p> <p>ワンタッチで留守セットや用件再生が可能なボタンを本体裏側に配置。正面のお知らせランプで留守用件を確認し、裏側の留守ボタンでワンタッチ再生。</p>	<p>リバーシブル充電</p> <p>付属子機はリバーシブル充電が可能。電話機に見えないスタイリッシュデザイン。</p>

TF-FD15S-Y 色: -Y(イエロー) オープン価格※4 JANコード: 4573243090047	TF-FD15S-W 色: -W(ホワイト) オープン価格※4 JANコード: 4573243090023	TF-FD15S-A 色: -A(ネイビー) オープン価格※4 JANコード: 4573243090030
---	---	---

子機増設可能台数
TF-FD15S ▶あと7台
増設子機(別売) TF-EK35-W/CP/PW/TD
主な付属品 電話機コード1本(1.5m)、子機専用充電電池1個、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。 *機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:あんしんランプはNTTナンバー・ディスプレイに加入している場合にご利用頂けます。加入していない場合は全ての着信時にランプが緑色点滅する「着信ランプ」機能の設定が可能です。 ※3:留守録音と合わせて、最大約15分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※4:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

電話機 別売増設子機

周波数帯域	1.9GHz DECT準拠方式				
型番	TF-EK73(W)	TF-EK72(W)	TF-EK71-N	TF-EK71-P	TF-EK36-W
希望小売価格	オープン価格※1	オープン価格※1	15,000円(税別)	15,000円(税別)	オープン価格※1
JANコード	4573243091181	4573243090795	4988028266461	4988028266478	4573243090641
増設子機					
	(W) (ホワイト)	(W) (ホワイト)	-N (シャンパンゴールド)	-P (ライトピンク)	-W (ホワイト)
対応する電話機	TF-SA75S/W/T	TF-FD35S/W/T	TF-SA70S/W/T	TF-SE15S/W/T	

1.9GHz DECT準拠方式					
TF-EK35-PW	TF-EK35-TD	TF-EK35-CP	TF-EK35-W	TF-EK70-W	TF-EK70-K
オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	14,286円(税別)	14,286円(税別)
4988028307645	4988028307652	4988028307638	4988028307669	4960111007922	4960111007939
					
-PW (ビュアホワイト)	-TD (ダークブラウン)	-CP (チェリーピンク)	-W (ホワイト)	-W (ホワイト)	-K (ブラック)
		TF-SA15S/W/T TF-SD15S/W TF-VR25SE3/WE3 TF-FD15S		TF-FA70S/W/T TF-VR80SE1/WE1	

* がついている商品に付属している子機と、同等機能です。

別売品/消耗品

子機専用充電機 充電機は、専用の充電機(パイオニア純正品)をお使いください

●受話子機・子機充電機の消耗のめやすは約2年です。使用頻度により、2年以内でも充電機の充電容量が低下することがあります。次の場合には新品の充電機と交換してください。少話をするとなりにますので、当社製以外のものはお使いにならないでください。●ニカド電池およびニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルにご協

ください。少話をするとなりにますので、当社製以外のものはお使いにならないでください。●充電機は、必ず指定の当社純正品をお使いください。力ください。

型番	TF-BT07 (FEX1048/1049/1056/1069)※2	TF-BT09 (FEX1065/1070/1073)※2
希望小売価格	1,600円(税別)	1,600円(税別)
JANコード	4960111002033	4960111004235
対応する機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-BS1,DH1,JP1 ●TF-CV12/13,DH55,JG7,JGW7 ●TF-CV32,CVH33/34,JG77,JGH703/704 ●TF-CV72,CVH73/74,DH8,DHW8,JGV7/73/74 ●TF-DH2,JF5/503,JP3/100/103/303,JS3,SF40,SK400 ●TF-DH3,DHS2,DHW3,DHWS2,JG30,JP33,JPS11,JT33,JW33,JWS11,K2/70/203/703,KJ204/704 ●TF-DH5,JF70,JP30/50,JS50,JW30/50/70,K1 ●TF-DH7,DHW7,GV22,GVH23/24,JG33,JGH303/304,KVH33/44/55,T500 ●TF-DH33,DHW33,FV11/12/13,JG5,KM1/103/104/105,KZ2000/3000,NV12/13 ●TF-DH72,DHW73,JGV3/33/34,KVH34/45/56,LV52,LVH53/54 ●TF-DHS1,DHW1,JG20,JGW20,JP2,JPS1,JPW2,JWS1 ●TF-DHS5,DHW5,EV20,EVH30,JG11,JGH103,KZ2200/3300 ●TF-DHWS3,EV12/13/14,JG3,JGW3,JGY10 ●TF-EV32,EVH33/34,JGV1/13 ●TF-JF1,JS1 ●TF-JF77,JG40,JGW40,JP55,JS55,JT55,JW55/77 ●TF-JGV33L/77L/303L/304L/703L/704L,LS500/700,LSH503/504/703/704 ●TF-JH5/55 ●TF-LP800F/900F,LPH803F/804F ●TF-VR320,VRH330 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-CV310,CVH313/314,JGS31/32/33 ●TF-CV320,CVH323/324,FV220/222/225KT,JGF5/55,JGS311/312/313,VR350E2,VRH360E2 ●TF-EV110,EVH113/114,JGV212/222 ●TF-EV120,EVH123/124,KZ2500/3600 ●TF-EV130,EVH133/134 ●TF-EV300,EVH303/304,JGV21/22,KZ2300/3400 ●TF-FS12/22M/55M ●TF-JGS71L/72L/73L,LS710,LSH713/714 ●TF-JGV511/512/513,SV520,SVH523/524 ●TF-SV530,SVH533/534,VR550,VRH560

TF-BT10 (FEX1080/1088/1090)※2		TF-BT20 (FEX1096)※2	
1,715円(税別)		1,715円(税別)	
4960111005485		4960111007663	
<ul style="list-style-type: none"> ●TF-AD1500/1530/1540 ●TF-AD1600/1630/1640 ●TF-AD5200/5205/5230/5235/5240 ●TF-EV250D/253D/254D,KZ2600/3700 ●TF-EV350D/353D/354D,KZ2700/3800 ●TF-EV550D/553D/554D ●TF-FD1200/1220/1230 ●TF-FD1500/1520/1530 ●TF-FN2000/2005/2007/2020/2025/2027/2030/2010KT ●TF-FV3000/3005/3020/3025,VR370E5,VRT380E5 ●TF-FV7000/7020/7030 ●TF-FV8000/8005/8020/8025/8030 ●TF-HD5000/5030 ●TF-JD1300/1330/1340 ●TF-SD1700/1730/1740 ●TF-SD7200/7230/7240 ●TF-SD8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-TA31FA,TA51HS,TA61RW ●TF-VD1100/1130/1140 ●TF-VD1200/1230/1240,VR120E6/123E6 ●TF-VD2200/2230/2240 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-SA10S/W/T,SA30S/W/T,VR20SE9/WE9,VR50SE9/WE9 ●TF-SA15S/W/T,VR25SE3/WE3 ●TF-SA70S/W/T ●TF-SA75S/W/T ●TF-SD10S/W ●TF-SD15S/W ●TF-SE10S/W/T ●TF-SE15S/W/T ●TF-FA10S ●TF-FA70S/W/T,VR80SE1/WE1 ●TF-FD15S ●TF-FD30S ●TF-FD31S/W/T ●TF-FD35S/W/T ●TF-FE30S/W/T 		

壁掛アダプター(壁に固定するためのネジ2本が付属しています)

型番	TF-WA5	TF-WA6	TF-WA7
希望小売価格	500円(税別)	500円(税別)	838円(税別)
色	ライトグレー	クリア	クリア
JANコード	4960111005492	4960111007403	4960111007410
対応する機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-AD1500/1530/1540/1600/1630/1640/5200/5205/5230/5235/5240 ●TF-EV250D/253D/254D/350D/353D/354D/550D/553D/554D ●TF-HD5000/5030 ●TF-JD1300/1330/1340 ●TF-KZ2600/2700/3700/3800 ●TF-VD1100/1130/1140/1200/1230/1240/2200/2230/2240 ●TF-SA10S/W/T,SA15S/W/T,SA30S/W/T,SA70S/W/T,SA75S/W/T ●TF-SD1700/1730/1740/8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-SE10S/W/T,SE15S/W/T ●TF-VR120E6/123E6/20SE9/20WE9/25SE3/25WE3/50SE9/50WE9 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-FN2000/2005/2007/2020/2025/2027/2030/2010KTの親機 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-FN2020/2025/2027/2030の子機充電器 ●TF-FN2020/2025/2027/2030/DK200KTの充電器

充電器用壁掛けネジ(サービス部品)

型番	ネジASSY(部品番号:FXA1831)
希望小売価格	200円(税別)
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-FV8000/8005/8020/8025/8030,SD8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-SA10S/W/T,SA30S/W/T,VR20SE9/WE9,VR50SE9/WE9 ●TF-SA15S/W/T,VR25SE3/WE3 ●TF-SA70S/W/T ●TF-SA75S/W/T ●TF-SD10S/W ●TF-SD15S/W ●TF-SE10S/W/T ●TF-SE15S/W/T ●TF-FA70S/W/T,VR80SE1/WE1 ●TF-FD30S ●TF-FD31W/T ●TF-FD35W/T ●TF-FE30S/W/T

ドアホン

ドアホン **TF-DR2**



希望小売価格 4,000円(税別)
色:ダークブラウン
JANコード:4960111002491

■仕様

- 電源電圧:ドアホンターミナルボックス側から供給
- 外形寸法:(W)約98×(H)約130×(D)約28.5mm
- 質量:約200g

ドアホンターミナルボックス **TF-TB2**



TF-DR2を最大2台まで接続できます。


希望小売価格 11,000円(税別)
色:ライトグレー
JANコード:4960111003580

■仕様

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:待機時0.9W 動作時約2.0W
- 外形寸法:(W)約100×(H)約150×(D)約37mm
- 質量:約350g

*配線コード(20m)と電話機接続コード(3m)が付属しています。
*パイオニアの電話機とドアホンを接続するためには、ドアホンターミナルボックス(TF-TB2)が必要です。

接続例

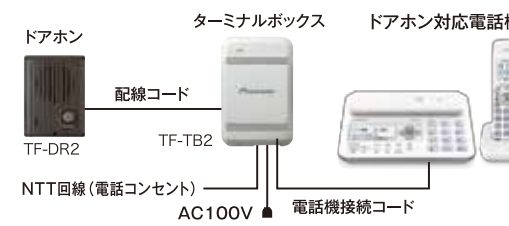

接続できる電話機※3
TF-FA70シリーズ ▶裏表紙

TF-TB2と接続できるドアホン ●パイオニア:TF-DR1 ●アイホン:IF-DA・IE-NC・IE-TAS・IE-CA・IE-NXUS・IE-DC・IE-RA・IE-JA・IE-JEX ●神田通信機:KB-1A・KB-4 ●富士通:FC-201A・FC-201B・FC-201C・FC-201D ●パナソニックモバイルコミュニケーションズ:VL-568KA・VL-568U・VL-568R・VL-568KAP・VL-568S・VL-580D・VL-581D・VL-592・VL-593・VL-594A・VL-568UL・VL-568KF ●パナソニック電工:EJ502・EJ501W・EJ102・EJ503F・EJ503A・EJ1021B・EJ106S・EJ106A この他のドアホンをご利用の場合、インピーダンス600Ω(標準型)であればご利用いただけます(詳しくはドアホンメーカーにお問い合わせください)。

※1:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2:一部の機種ではこちらの部品番号で表記されている場合があります。

※3:最新のドアホン対応電話機は、旧型のドアホン(TF-DR1、TF-TB1)も接続可能です。

電話機 機能一覧

仕 様	1.9GHz DECT準拠方式					
	TF-SA75S TF-SA75W TF-SA75T		TF-SE15S TF-SE15W TF-SE15T		TF-SD15S TF-SD15W	
	4ページ		5ページ		6ページ	
	親機	子機	親機	子機	親機	子機
外形寸法(幅×高さ×奥行)	親機:約163×81×214mm (突起部含まず) 子機:約48×180×31mm 充電器:約84×44×87mm		親機:約202×70×209mm (突起部含まず) 子機:約48×180×31mm 充電器:約84×44×87mm		親機:約191×69×145mm (突起部含まず) 子機:約48×180×31mm 充電器:約84×44×87mm	
質 量	約650g (付属品除く) 子機:約150g (充電池を含む) 充電器:約150g		約700g (付属品除く) 子機:約150g (充電池を含む) 充電器:約150g		約530g (付属品除く) 子機:約150g (充電池を含む) 充電器:約150g	
消費電力(最大/待機時)	約3.7W/約1.1W 充電時:約0.8W		約2.5W/約1.1W 充電時:約0.8W		約2.0W/約1.0W 充電時:約0.8W	
子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約8時間/約150時間/10時間		約8時間/約150時間/約10時間		約8時間/約150時間/約10時間	
電話帳 ※1	漢字 (200件)		カタカナ (200件)		カタカナ (200件)	
電話帳コピー ※2	電話帳の登録内容をコピーできます		親機 ↔ 子機 ↔ 子機		子機 ↔ 子機	
子機間通話・子機間転送	子機間で内線通話ができます。外線通話中の電話を他の子機にまわすことができます		● (SA75Sは子機増設時)		● (SE15Sは子機増設時)	
内線通話	親機と子機で内線通話ができます		●		●	
一斉呼出 ※4	すべての子機/受話子機や親機を呼び出して、内線で話したり電話を転送できます		● (SA75Sは子機増設時)		● (SE15Sは子機増設時)	
三者通話	外線通話中に他の子機/受話子機や親機を呼び出して3人で通話できます		●		●	
内線ネーム呼出 ドアホン ※5	子機を登録してある名称で呼び出せます		—		—	
鳴り分け	電話帳や短縮ダイヤル登録者からの電話の呼出音を変えられます		9種類 (個別設定)		9種類 (一括設定)	
かけてきた人の名前表示(電話帳登録者)	●		番号のみ		番号のみ	
ナンバーディスプレイ/キャッチホンディスプレイ対応 不在着信表示	●		—		●	
着信履歴	着信のあった電話番号・日時を記録し、簡単にかけ直しができます		50件		50件	
着信拒否/特定番号ガード	出たくない相手からの電話は、呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切れます		300件		50件	
ガード機能	非通知表示圏外や公衆電話からの電話は呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切れます		●		●	
0120-0800ガード	0120-0800からはまる番号からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切れます		●		●	
限定着信(お知らせ着信)	親機の電話帳に登録されていない人からの電話は、専用の呼出音でお知らせします		—		—	
見てから通話(クイック通話 ON/OFF)	子機の画面で相手の電話番号を確認してから電話に出られます		—		●	
留守録音方式・録音可能時間 ※7	DSP方式最大120分 (1件最大5分)		DSP方式最大10分 (1件最大5分)		DSP方式最大15分 (1件最大5分)	
応答メッセージ	固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)	
新規留守録件数表示	●		●		●	
外線リモコン操作(トルセー)(機能付)	外出先から用件再生や用件消去ができます。留守用件の有無を確認できるトルセー(機能付)		● (用件再生、用件消去)		● (用件再生のみ)	
留守録の用件を子機/受話子機でも聞けます	●		●		●	
子機リモート操作	留守録の用件を子機/受話子機でも聞けます		●		●	
タイムスタンプ	留守用件が録音された月、日、時、分を音声でお知らせします		●		●	
居留守モニター	留守セット中に相手の声をスピーカーで確認してから電話に出られます		●		●	
おまかせガード	着信時に相手に対し自動で警告メッセージを流し、応答すると自動で録音を開始		●		—	
あんしんランプ ※8	ランプの光で着信をお知らせします。電話帳に登録した番号と暗証番号を知っている相手からの着信時のみ光る設定が可能です		●		—	
あんしん呼出し	登録した暗証番号を知っている相手からかけてきた電話だけを専用の呼出音で鳴らすことができます		—		●	
まかせて応答	着信時に相手を確認してから電話に出たり、お断りメッセージを流して電話を切ることができます。ナンバーディスプレイサービスへの加入は不要です		●		●	
かんたんガード	電話に出たくないときは、ガードボタンを押すだけでお断りメッセージを流して自動的に電話を切れます		—		●	
着信時自動録音通知	着信時、相手に警告メッセージを流し、自動で録音を開始します		—		●	
通話録音	—		—		●	
子機増設可能台数	SA75S(あと7台) SA75W(あと6台) SA75T(あと5台)		SE15S(あと7台) SE15W(あと6台) SE15T(あと5台)		SD15S(あと7台) SD15W(あと6台)	
チルトアップ液晶	親機の画面を見やすい角度に調節できます		●		—	
液晶バックライト	ホワイト		ホワイト		ホワイト	
ダイヤルライト	●		—		—	
子機名称登録	—		●		—	
停電時通話 ※10	●		—		●	
盗聴防止 ※12	●		●		●	
オンフックダイヤル	受話器を置いたまま電話をかけられます		●		—	
ハンズフリー通話	受話器や子機/受話子機を置いたまま電話をかけ、通話できます		—		●	
ワンタッチダイヤル ※13	よくかける相手にワンタッチで電話をかけられます		2件		3件	
短縮ダイヤル ※13	よくかける相手に簡単に電話をかけられます		—		10件	
発信履歴	かけた番号を記録し、簡単にかけ直せます		10件		10件	
携帯通話外ク機能(携帯通話プリセット機能)	携帯通話への通話料金がオトクになるサービスを手軽に利用できる機能です		—		—	
呼出音切替	9種類		9種類		9種類	
保留メモロディ	カン		カン		カン	
はっきり大音量	ワンタッチで「はっきりとした」「大きい音」へ変更できます		●		—	
音量調節	呼出音量 受話音量 スピーカー音量		4段階+消音 8段階		4段階+消音 8段階	
モーニングコール	モーニングコールとして設定した時刻にアラーム音を鳴らすことができます		—		●	
壁掛け対応(親機/子機充電器)	● ※14 別売壁掛け アダプターが必要		● ※14 別売壁掛け アダプターが必要		● ※14 別売壁掛け アダプターが必要	
回線自動選択	●		●		●	
受話音切替	相手の声を3種類(標準、高音強調、低音強調)の中から選べます		—		●	

※1:「電話帳」とはお客様により電話機に登録されたものであり、NTT東日本・NTT西日本が制作する電話帳のことはありません。登録できる電話番号は一件あたり最大20桁です。 ※2:コピーの方法は「全件一括」、「一件ずつ」を選べます。 ※3:TF-FD15シリーズ・TF-FD35シリーズ親機に通話機能はありません。 ※4:一斉呼出の後、内線通話ができるのは最初につながつた1台のみです。 ※5:ドアホンについては12ページをご覧ください。 ※6:ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※7:録音時間は留守録音と合わせての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。(TF-SA75シリーズは留守録音・留守応答自作メッセージ・通話録音合計最大120分間+おまかせガード自動録音最大5分間、TF-SE15シリーズ、TF-FD35シリーズは留守録音・留守応答自作メッセージ・通話録音合計最大10分間+おまかせガード

仕 様	親機コードレス						シンプルテレホン				
	1.9GHz DECT準拠方式						留守番電話				
	TF-SA15S TF-SA15W TF-SA15T		TF-FD35S TF-FD35W TF-FD35T		TF-FD15S		TF-FA70S TF-FA70W TF-FA70T		TF-V75(W)	TF-12-W	TF-08-W
6ページ		7ページ		8ページ		表裏紙		9ページ	9ページ	9ページ	
	親機	子機	親機	受話子機・子機	親機	付属子機	親機	受話子機・子機			
外形寸法(幅×高さ×奥行)	親機:約159×71×183mm (突起部含まず) 子機:約48×180×31mm 充電器:約84×44×87mm		親機:約196×73×80mm (突起部含まず) 受話子機:約178×27×48mm 子機:約48×180×31mm 充電器:約84×44×87mm		親機:約80×134×80mm (突起部含まず) 付属子機:約48×180×32mm		親機:約203×55×140mm (突起部含まず) 受話子機:約178×27×47mm 子機:約48×176×30mm 充電器:約85×42×90mm		約159×71×183mm (突起部含まず)	約174×73×189mm (突起部含まず)	約74×78×205mm (突起部含まず)
質 量	約500g (付属品除く) 子機:約150g (充電池を含む) 充電器:約150g		約310g (付属品除く) 受話子機:約150g (充電池含む) 子機:約150g (充電池含む) 充電器:約150g		約150g (付属品除く) 約150g (充電池を含む)		約460g (付属品除く) 受話子機:約140g (充電池含む) 子機:約150g (充電池含む) 充電器:約140g		約500g (付属品除く)	約600g (付属品除く)	約380g (付属品除く)
消費電力(最大/待機時)	約2.0W/約1.0W 充電時:約0.8W		約3.5W/約1.9W 充電時:約0.8W		約2.1W/1.6W		約2.7W/約1.7W 充電時:約0.8W		約2.0W/約0.8W	—	—
子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約8時間/約150時間/約10時間		約8時間/約150時間/約10時間		約8時間/約150時間/約10時間		約6時間/約180時間/約10時間 (受話子機・子機)		—	—	—
電話帳 ※1	カタカナ (200件)		漢字 (200件)		カタカナ (200件)		漢字 (100件)		—	—	—
電話帳コピー ※2	子機 ↔ 子機		受話子機 ↔ 受話子機・子機		付属子機 ↔ 子機(子機増設時)		親機 ↔ 受話子機・子機 ↔ 受話子機・子機		—	—	—
子機間通話・子機間転送	● (SA15Sは子機増設時)		● (FD35Sは子機増設時)		● (子機増設時)		● (FA70Sは子機増設時)		—	—	—
内線通話	●		— ※3		— ※3		●		—	—	—
一斉呼出 ※4	● (SA15Sは子機増設時)		— ※3		— ※3		● (FA70Sは子機増設時)		—	—	—
三者通話	—		● (子機増設時) ※3		● (子機増設時) ※3		● (FA70Sは子機増設時)		—	—	—
内線ネーム呼出 ドアホン ※5	—		—		—		● (受話子機を除く)		—	—	—
鳴り分け	9種類 (一括設定)		9種類 (個別設定)		9種類 (個別設定)		9種類 (個別設定)		9種類 (一括設定)	—	—
かけてきた人の名前表示(電話帳登録者)	●		番号のみ		番号のみ		番号のみ		番号のみ	—	—
ナンバーディスプレイ/キャッチホンディスプレイ対応 不在着信表示	●		—		●		●		●	—	—
着信履歴	50件		50件		50件		30件		50件	—	—
着信拒否/特定番号ガード	300件		50件		50件		30件		50件	—	—
ガード機能	●		●		●		●		●	—	—
0120-0800ガード	●		●		●		●		—	—	—
限定着信(お知らせ着信)	—		—		—		—		—	—	—
見てから通話(クイック通話 ON/OFF)	—		●		—		●		—	—	—
留守録音方式・録音可能時間 ※7	DSP方式最大120分 (1件最大5分)		DSP方式最大10分 (1件最大5分)		DSP方式最大15分 (1件最大5分)		DSP方式最大58分 (1件最大5分)		DSP方式最大15分 (1件最大5分)	—	—
応答メッセージ	固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)	—	—
新規留守録件数表示	●		●		●		●		●	—	—
外線リモコン操作(トルセー)(機能付)	● (用件再生、用件消去)		● (用件再生のみ)		● (用件再生のみ)		● (用件再生のみ)		● (用件再生のみ)	● (用件再生のみ)	—
留守録の用件を子機/受話子機でも聞けます	●		●		●		●		●	—	—
子機リモート操作	●		●		●		●		●	—	—
タイムスタンプ	●		●		●		●		●	—	—
居留守モニター	●		●		●		●		●	—	—
おまかせガード	●		—		—		—		—	—	—
あんしんランプ ※8	●		—		●		—		—	—	—
あんしん呼出し	—		—		●		—		●	—	—
まかせて応答	●		●		—		●		●	—	—
かんたんガード	—		—		—		●		●	—	—
着信時自動録音通知	—		—		—		●		●	—	—
通話録音	—		—		—		●		●	—	—
子機増設可能台数	SA75S(あと7台) SA75W(あと6台) SA75T(あと5台)		SE15S(あと7台) SE15W(あと6台) SE15T(あと5台)		FD35S(あと7台) FD35W(あと6台) FD35T(あと5台)		FA70S(あと3台) FA70W(あと2台) FA70T(あと1台)		—	—	—
チルトアップ液晶	●		—		—		—		—	—	—
液晶バックライト	ホワイト		ホワイト		ホワイト		ホワイト		ホワイト	—	—
ダイヤルライト	●		—		—		● (受話子機を除く)		—	—	—
子機名称登録	—		●		—		● (受話子機を除く)		—	—	—
停電時通話 ※10	●		—		● (簡易停電通話) ※11		● (簡易停電通話) ※11		●	—	—
盗聴防止 ※12	●		●		●		●		●	—	—
オンフックダイヤル	●		—		—		—		●	—	—
ハンズフリー通話	—		●		—		●		—	—	—
ワンタッチダイヤル ※13	2件		3件		3件(子機)		3件		3件	3件	3件
短縮ダイヤル ※13	—		10件		—		—		10件	—	—
発信履歴	10件		10件		10件		10件		10件	—	—
携帯通話外ク機能(携帯通話プリセット機能)	—		—		—		●		—	—	—
呼出音切替	9種類		9種類		—		9種類		9種類	2段階(高音/低音)	—
保留メモロディ	カン		カン		—		カン		カン	エリーゼのために	エリーゼのために
はっきり大音量	●		—		—		—		—	—	—
音量調節	呼出音量 受話音量 スピーカー音量		4段階+消音 8段階		4段階+消音 8段階		4段階+消音 8段階		4段階+消音 8段階	2段階+消音	2段階+消音
モーニングコール	—		●		—		—		—	—	—
壁掛け対応(親機/子機充電器)	● ※14 別売壁掛け アダプターが必要		● ※14 別売壁掛け アダプターが必要		—		● ※14 別売壁掛け アダプターが必要		● ※14 別売壁掛け アダプターが必要	●	●
回線自動選択	●		●		—		●		●	—	—
受話音切替	相手の声を3種類(標準、高音強調、低音強調)の中から選べます		—		—		—		—	—	—

自動録音最大5分間) ※8:電話帳に登録した電話番号のみ光らせる場合は、NTTナンバーディスプレイのご利用が必要です(有料)。 ※9:常時点灯、常時消灯も選べます。 ※10:IP電話、NTTの「ひかり電話」をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。 ※11:簡易停電通話するには単3形(TF-FD35シリーズ)は単4形(アルカリ乾電池4本(市販))を親機にセットする必要があります。 ※12:第三者が特殊な手段を講じた場合、傍受される可能性があります。 ※13:TF-SA15シリーズ・TF-SD15シリーズは短縮ダイヤル「01」「02」「03」へ登録した番号がワンタッチダイヤルに登録されます。 ※14:壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることはできません。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(11ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません)

デジタルコードレス留守番電話機

TF-FA70 シリーズ

親機コードレス

親機	受話子機	子機	選べる2カラー ○-W(ホワイト) ●-K(ブラック)
漢字	漢字	漢字	
ホワイトバックライト液晶			

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応※1
キャッチホンディスプレイ

迷惑電話対策機能

- まかせて応答(親機)
- 長時間通話録音(受話子機・子機)※2
- 着信拒否/特定番号ガード

便利な機能

- 簡易停電通話※3
- ワンタッチダイヤル(子機3件)
- ダイヤルライト(受話子機を除く)
- ドアホン対応
- ハンズフリー通話
- 壁掛け可能(子機)※4



JANコード
 TF-FA70S-W:4960111007878
 TF-FA70S-K:4960111007885
 TF-FA70W-W:4960111007892
 TF-FA70W-K:4960111007908
 TF-FA70T-W:4960111007915
 全てオープン価格※5

子機・無線電話機 TF-FA70S ▶あと3台 TF-FA70T ▶あと1台
 アクセサリー増設可能台数 TF-FA70W ▶あと2台 増設子機(別売) TF-EK70-W/K

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FA70Sは1個、TF-FA70Wは2個、TF-FA70Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については11、12ページをご覧ください。*機能の詳細については13、14ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:留守録音と合わせて、最大約58分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※3:単3形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 ※4:子機充電器を壁に取り付けるには別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは11ページをご覧ください。 ※5:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず、取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。
- 病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

愛情点検



●長年ご使用の電話機の点検を!

このような症状はありませんか

- ACアダプターや電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- ACアダプターや電源プラグにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。

すぐに使用を中止し、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため必ず販売店にご相談ください。

●DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標です。

●(使用上のご注意) ●共同電話・公衆電話の一部の専用回線等には使用できませんのでご注意ください。 ●取付けおよび取付け費用は、お買い求めの販売店にご相談ください。 ●カタログに掲載の電話機の接続はモジュラー方式(6極2芯式)です。6極4芯・6極6芯のホームテレホン用モジュラーコンセントへの直接接続はできません。ホームテレホンメーカー指定の6芯・4芯を2芯に変更する単独電話機接続アダプタを介する接続(あるいはホームテレホン主装置手前に切替機を設けて分岐させての使用は可能です(その場合、他の接続電話機は、正規のホームテレホンと同様の機能を発揮させることはできません)。 ●交換機などの端末としての使用や、ファクシミリに接続した場合、ナンバーディスプレイ、キャッチホンディスプレイの各機能はご利用になれません。 ●使用時には一部電話機を除き家庭用電源(AC100V)が必要です。 ●当社電話機の補修部品保有期間は製造打ち切り後5年間です。なお、増設子機については適応機種(製造打ち切り後5年間)です。 ●万一故障した場合のアフターサービスはお買い求めの販売店にお問い合わせください。 ●電話機商品には保証書(取扱説明書の裏表紙)を添付しています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかをご確認ください。 ●コードレス電話機は、電波障害のない地域で使用してください。環境条件・設置条件などによっては通話エリアが狭くなることがありますので、電波状態の良い場所での使用をおすすめいたします(原則的に親機は見通しがよく高い場所へ設置)。 ●親機と子機・受話子機、無線を利用した電話機アクセサリは、見通し距離約100m以内でお使いください。電波が届きにくいときは、親機に近づいた場所を変えてください。 ●テレビ、ラジオ・パソコンなどの電化製品の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。 ●デジタルコードレス電話機は盗難防止性能にしていますが、金属・コンクリート・建物などの影響を受けやすく、これらの障害があると、通話できる距離が短くなります。また、雑音が入ったり、音声が届かなくなったりすることもあります。 ●増設子機は、お使いになる前にID番号の登録が必要です。 ●コードレス電話機は、法律により一体構造が義務付けられています。分解・改造は絶対にしないでください。 ●日本国内で使用が認められているコードレス電話機には@が必ず表示されています。 ●大切な用件を話す場合には親機(受話器コードレスは親機ハンズフリー通話)または親機に併設した有線電話機の使用をおすすめいたします。

●(留守番機能使用の際のご注意) ●リモコン操作はトーン信号(ビブ音)の出る電話機から操作してください。

●(その他のご注意) ●商品写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。 ●製品のランプは、撮影のために全点灯したものです。また、画面はハメコみ合成です。 ●製品の仕様および外観は、改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●製品はすべて日本国内仕様です。日本国外では使用できません。 ●製品検査には万全を期しておりますが、万一当社の責任による不具合があった場合には、当社保証規定に基づき無償修理をさせていただきます。その他の原因による不具合につきましては責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●製品の故障・誤動作、または停電等の外部要因で電話機が使用できなかったことによる付随的損害の補償について、当社は一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスの電波干渉について:CSデジタル放送のアンテナ伝送路(分波器、分配器、接続ケーブル)のシールドが不十分な場合、1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス対応機器の電波がCSデジタル放送の画像が乱れる原因になります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。 ●1つの事務所内(部屋内など)に同じ周波数帯のデジタルコードレス電話機(親機)を複数設置しないでください。電波が相互に干渉して通話の音が途切れる場合があります。 ●デジタルコードレス電話機は、NTTなどの一般回線(アナログ回線)に接続して使用します。ISDN回線(デジタル回線)に接続する場合は、ターミナルアダプタなどを介して接続します。

●(電波に関するご注意)

1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスについて 1.9GHzの周波数帯域では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1)1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス電話機は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、電話機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電話機のACアダプターを抜いて、当社お客様相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。2)その他、何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談窓口へお問い合わせください。

※「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

お客様相談窓口

ご購入前のご相談・お取扱いなど、販売店でおわかりにならない場合は下記のお客様相談室へ

☎ 050-3388-6818 (有料)

専用FAX
☎ 0858-28-6190 (有料)

受付時間:月曜~金曜 9:30~17:30(土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く)

●お客様相談窓口における個人情報の取扱いについて

オンキヨー&パイオニア イノベーションズ株式会社およびオンキヨー&パイオニア マーケティングジャパン株式会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報を当社製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。販売店でおわかりにならない場合は、オンキヨー&パイオニア イノベーションズお客様相談窓口へおたずねください。
- 写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
- お客様サポートホームページ <http://pioneer-audiovisual.com/support/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

JBRC 当社はJBRC会員です。



表示を正しく
家電取組協会
オンキヨーグループは、適正な表示を推進しています。

Ni-Cd ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

Ni-MH ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

製造元: オンキヨー & パイオニア イノベーションズ株式会社

鳥取本社: 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜2 4 3番地

2015年3月2日以降、パイオニアブランドのコミュニケーション商品はオンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社に企画・開発いたします。このカタログの記載内容は2017年7月現在のものです。