

# XPA-700

NEW

ポータブルヘッドホンアンプ XPA-700

オープン価格\*

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
JANコード: 4988028283192

PORTABLE HEADPHONE AMPLIFIER  
pioneer.jp/pa/



金賞

ヘッドホン大賞

ヘッドホンアンプ  
(オーディオアンプ  
30W出力対応)  
特賞 音源出版

後援 音源出版

# Pioneer

出力	ヘッドホン出力	出力端子	PHONES1 (Balanced/EIAJ RC-5204)×1 PHONES2 (Un-Balance/3.5 mmミニプラグ)×1
	最大出力		PHONES1 (Balanced/EIAJ RC-5204) : 100 mW+100 mW (32 Ω) PHONES2 (Un-Balance/3.5 mmミニプラグ) : 100 mW+100 mW (32 Ω)
	対応インピーダンス		8 Ω~600 Ω
	周波数特性		4 Hz~80 kHz(−3.0 dB)
	ライン出力	出力端子	3.5 mmミニプラグ×1
	ライン出力電圧		2 Vrms
	周波数特性		4 Hz~80 kHz(−3.0 dB)
	デジタル出力	出力端子	OPTICAL3.5 mm丸型×1(PHONES2兼用)
入力	対応サンプリング 周波数	Micro USB B入力	(PCM) 44.1 k/48 k/96 k/176.4 k/192 k/352.8 k/384 k (16/24/32 bit) (DSD) 2.8 M/5.6 MHz
		USB A入力	(PCM) 44.1 k/48 kHz (16 bit)
		OPTICAL入力	(PCM) 44.1 k/48 k/96 k/192 k/384 k (16/24 bit)
	デジタル入力	入力端子	USB A×1, OPTICAL3.5 mm丸型×1(LINE IN兼用), Micro USB B×1
	ライン入力	入力端子	3.5 mmミニプラグ×1(OPTICAL IN兼用)
	ライン入力電圧		2 Vrms
その他	外形寸法		74 mm(W)×24 mm(H)×144 mm(D) (出荷時最大突出部) 76 mm(W)×26 mm(H)×154 mm(D) (同梱パーツ装着最大突出部)
	質量		340 g (出荷時)/380 g (同梱パーツ装着最大時)
	DC充電		Micro USB B端子 共用
	バッテリー容量		3,200 mAh リチウムイオンバッテリー
	バッテリー駆動時間		4.5 h (iOS端末デジタル使用時) / 6.0 h (アナログLINE IN使用時) *使用環境により駆動時間は変化します。
	付属品		アナログ音声ケーブル3.5 mm (L・L)×1, Micro USBケーブル (L)×1, ハンパーパーツ (フロント×1・リア×1), ケーブルガイド×2, ハンパー用予備ネジ×2 (M1.8×6 mm), ケーブルガイド用予備ネジ×2 (M1.6×4 mm), ブラッドライバー×1, シリコンシート×1, シリコンパーバンド×4 (2種)、保証書、取扱説明書

- 対応機種や対応OSのバージョンなどの詳細情報はバイオニアホームページ (pioneer.jp) をご覧ください。
- 市販のケーブルで接続する場合、ケーブルによっては正常に接続・動作が出来ないことがあります。

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	
お客様サポート	<a href="http://pioneer.jp/support/">http://pioneer.jp/support/</a>	カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ

カスタマーサポートセンター	●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口 0120-944-222 一般電話 044-572-8102 ●FAX受付 044-572-8103
---------------	---

(ご注意) 市外局番「0120」で始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ビング電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また【一般電話】は、携帯電話、PHSなどからご利用が可能です。通話料金ががかかります。予めご了承ください。

●営業時間/月曜～全曜9:30～18:00/土曜9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日除く)

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているか確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有用期間は、製造日切後8年です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●DSDは登録商標です。●本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。

●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・届付費・使用後の商品引取り代金などは含まれておりません。この印刷物には環境に配慮した極薄木の用紙および植物油インキを使用しています。

## バイオニアホームエレクトロニクス株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1  
©PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION 2014

取扱店

このカタログの記載内容は2014年11月現在のものです。 ZAD7005B



# XPA-700

PORTABLE HEADPHONE AMPLIFIER

MODEL: TACTICAL ARMORED

## 創造力が解き放たれる 腕が鳴るカスタマイズ性 ユニバーサルスタイリング設計思想

**[ Styling ]** 4つのバンパー(フロント×3/リア×1)、ケーブルガイドを同梱。ケーブル/端子への負荷、端子の太さや形状を気にかけることなく、独自の配線、スタイリングを追求可能です。



**[ Sound ]** ロックレンジ精度の調整でジッターノイズを軽減する「LOCK RANGE ADJUST」、音の高解像度化を実現する「UP SAMPLING 192」、3種類の「DIGITAL FILTER」。これら3つのアレンジ機能で、音質の追い込みも思いのままです。



**[ Set-up ]** バランスとアンバランスのヘッドホン端子を含め、入出力ともに4つの端子を装備。多彩なプレーヤー、ヘッドホン/イヤホンに対応し、あなたが所有する各種ギアを存分に活かせます。




Born to Reborn。この装備は生まれ変わるために、生まれた。カスタマイズの前に立ちはだかる一切の制限を排除。パーツ交換、音質の追い込み、配線・重ね方…。これらすべてを妥協なく、自由に。時は、満ちた。この先は、あなたの手に委ねられた。ルールはない、ただ自分を貫くだけ。パイオニアXPA-700。

## NO RULE 俺だけの世界へ。

## 自由も音も手離さない ジレンマを破る高純度サウンド設計

ESS社製のDAC「ES9018K2M」、4連ボリューム、フルバランス回路設計、各出力ごとに独立した専用のオペアンプ/ヘッドホンアンプを採用。また、ジッターやノイズを制御する回路ノウハウも投入。さらに、高音質と同時にユーザビリティも妥協なく追求し、重ねやすい、配線しやすい端子レイアウトを実装しています。

DSD Native: 5.6 MHz (max)  
PCM: 384 kHz/32 bit (max)

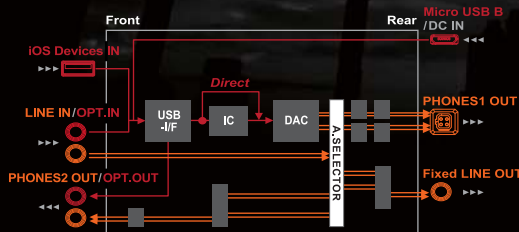

## 魂が揺さぶられる 研ぎ澄まされた無垢なGEAR感

プラスト処理を施したアルミ削り出しの精巧かつ堅牢なボディに、ローレット加工。目指したのは、ギアとしての無垢感&武骨感。素材、シルエットから重量、手触りまで、一つひとつのディテールを徹底して追求し、精悍な風貌と、手に馴染む操作感を実現しました。

